


# HSK-MS-E

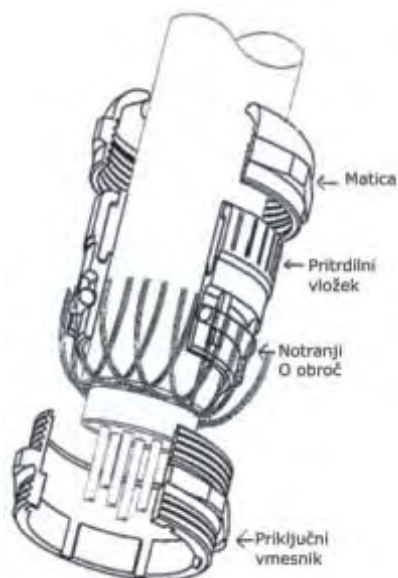

## HSK-MS-E

EMV kabelska uvodnica za opletene vodnike

- enostavna montaža
- popolnoma vodotesna
- optimalni oprijem kabla
- širok obseg oprijema

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

## Material

Ohišje: ponikljana medenina  
Pritrdilni vložek: PA 6  
Tesnilo NBR  
O tesnilo: NBR

## Tehnični podatki

Stopnja zaščite:

IP 68\* - 10 barov  
Temperatura uporabe 20 °C do +100 °C  
Kratkočasno do +120 °C

\*s pravilno izbranim področjem oprijema

Velikost PG	Premer kablod/do mm	DN mm	Ključ mm
7	3-6,5	5	14
9	4-8	6	17
11	5-10	6	20
13,5	6-12	6,5	22
16	10-14	6,5	24
21	13-18	7	30
29	18-25	8	40
36	22-32	8	50
42	32-38	9	57
48	37-44	10	64
<b>metrična</b>			
M 12x1,5	3-6,5	5	14
M 16x1,5	5-10	6	20
M 20x1,5	10-14	6	24
M 25x1,5	13-18	7	30
M 32x1,5	18-25	8	40
M 40x1,5	22-32	8	50
M 50x1,5	32-38	9	57
M 63x1,5	37-44	10	64/68